

climowool




climowool
DF42

Mata z mineralnej wełny szklanej

climowool DF42

Mata z mineralnej wełny szklanej

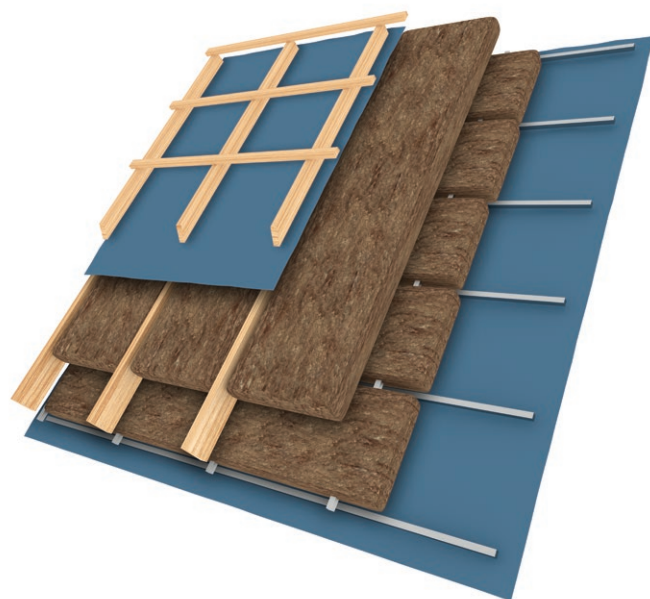

Zastosowanie:

Do izolacji cieplnej i akustycznej:

- dachów skośnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
- poddaszy nieużytkowych;
- w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
- stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych.

Właściwości:

- materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

Certyfikat CE:

- K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

climowool DF42 ■ Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,042 \text{ W/(m} \times \text{K)}$

climowool



Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/Opak. [szt.] / [m²]	Opak./Paleta [szt.] / [m²]	Opór cieplny R_D [m² × K/W]	Cena [zł/m²]
*50	7 900	1 200	508432	C	2 / 18,96	32 / 606,72	1,19	7,05
100	7 900	1 200	508436	C	1 / 9,48	32 / 303,36	2,38	14,10
150	5 200	1 200	508439	C	1 / 6,24	32 / 199,68	3,57	21,15

Kod produktu: MW-EN 13162 - T1

*Produkt pakowany po dwie maty w jednej rolce (DF42-DUO)

Do ceny należy doliczyć VAT 23%.

Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Cennik ważny od 01.04.2015

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.

climowool sp. z o.o.

ul. Kościuszki 5, 66-008 Świdnica

e-mail: biuro@climowool.pl

www.climowool.pl

Dział Obsługi Klienta

Region zachodni tel.: +48 22 369 67 02

Region wschodni tel.: +48 22 369 67 01

Fax: +48 22 369 67 10

e-mail: dok@climowool.pl