
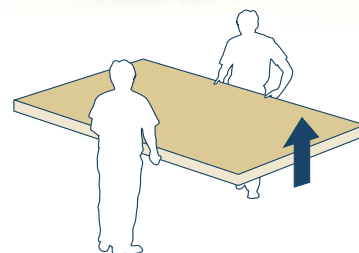


# ROOFROCK 40 PLUS

KARTA PRODUKTOWA

<b>OPIS PRODUKTU</b>	Płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej.	
<b>KOD WYROBU</b>	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-WS-WL(P)-MU1	
<b>NORMA</b>	EN 13162:2012 + A1:2015	
<b>CERTYFIKAT CE</b>	1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P	
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Niepalne ocieplenie: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ stropodachów niewentylowanych (dachów płaskich), stosowane jako spodnia warstwa ocieplenia i jednocześnie przykrywana dowolną płytą wierzchnią ROCKWOOL,</li><li>▪ zalecane do dachów obciążanych w sposób typowy.</li></ul>	
<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla płyty	$CS(10) \geq 40 \text{ kPa}$
	Długotrwała nasiąkliwość wodą	$WL(P) \leq 3 \text{ kg/m}^2$
	Krótkotrwała nasiąkliwość wodą	$WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$
	Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
	Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym	$1,15 \text{ kN/m}^3$

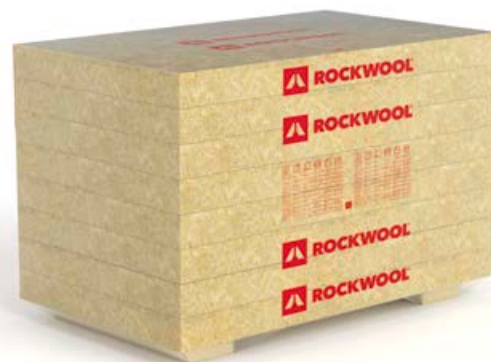

długość	szerokość	grubość	opór cieplny $R_D$	ilość płyt na paletcie	ilość m <sup>2</sup> na paletcie
[mm]	[mm]	[mm]	[m <sup>2</sup> ·K/W]	[szt.]	[m <sup>2</sup> ]
2020	1220	50	1,35	24	59,145
2020	1220	60	1,65	20	49,288
2020	1220	70	1,90	16	39,430
2020	1220	80	2,20	15	36,966
2020	1220	90	2,50	12	29,572
2020	1220	100	2,75	12	29,572
2020	1220	110	3,05	10	24,644
2020	1220	120	3,30	10	24,644
2020	1220	130	3,60	9	22,179
2020	1220	140	3,85	8	19,715
2020	1220	150	4,15	8	19,715
2020	1220	160	4,40	7	17,250
2020	1220	170	4,70	7	17,250
2020	1220	180	5,00	6	14,786
2020	1220	190	5,25	6	14,786
2020	1220	200	5,55	6	14,786
2020	610	240	6,65	10	12,322

Produkt dostarczany wyłącznie na paletcie z wełny skalnej. Wymiary palety: 2020×1220×maks. 1320 mm.