


FRONTROCK 35

KARTA PRODUKTOWA

OPIS PRODUKTU	Płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS).	
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1	
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015	
CERTYFIKAT CE	1390-CPR-0275/10/P, 1390-CPR-453/16/P, 1390-CPR-0168/09/P	
ZASTOSOWANIE	Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS), do ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych.	
PARAMETRY TECHNICZNE	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$
	Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób

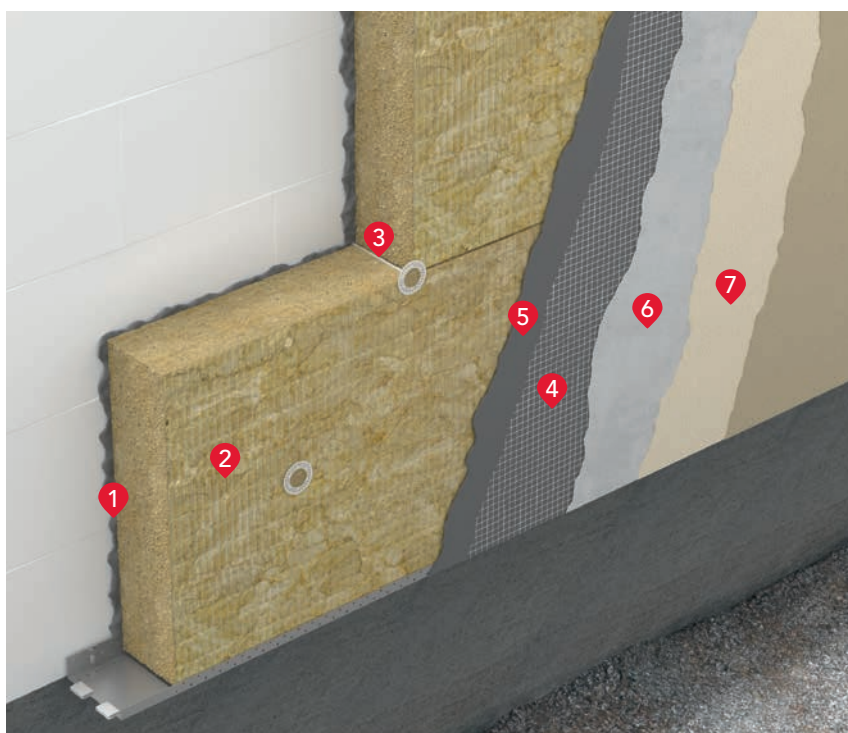

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Ocieplenie ścian zewnętrznych ETICS

1	Zaprawa klejąca
2	FRONTROCK 35 , grub. 20 cm
3	Łącznik mechaniczny
4	Siatka z włókna szklanego
5	Zaprawa zbrojąca
6	Podkład tynkarski
7	Wyprawa tynkarska

długość	szerokość	grubość	opór cieplny R_D	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
1000	600	100	2,85	3	1,8	16	28,80
1000	600	120	3,40	2	1,2	20	24,00
1000	600	140	4,00	2	1,2	16	19,20
1000	600	150	4,25	2	1,2	16	19,20
1000	600	160	4,55	2	1,2	12	14,40
1000	600	180	5,10	2	1,2	12	14,40
1000	600	200	5,70	2	1,2	12	14,40

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.